


# PARTY


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI:  
MODELS:


1-901-034 Party 900  
1-901-036 Party 1200

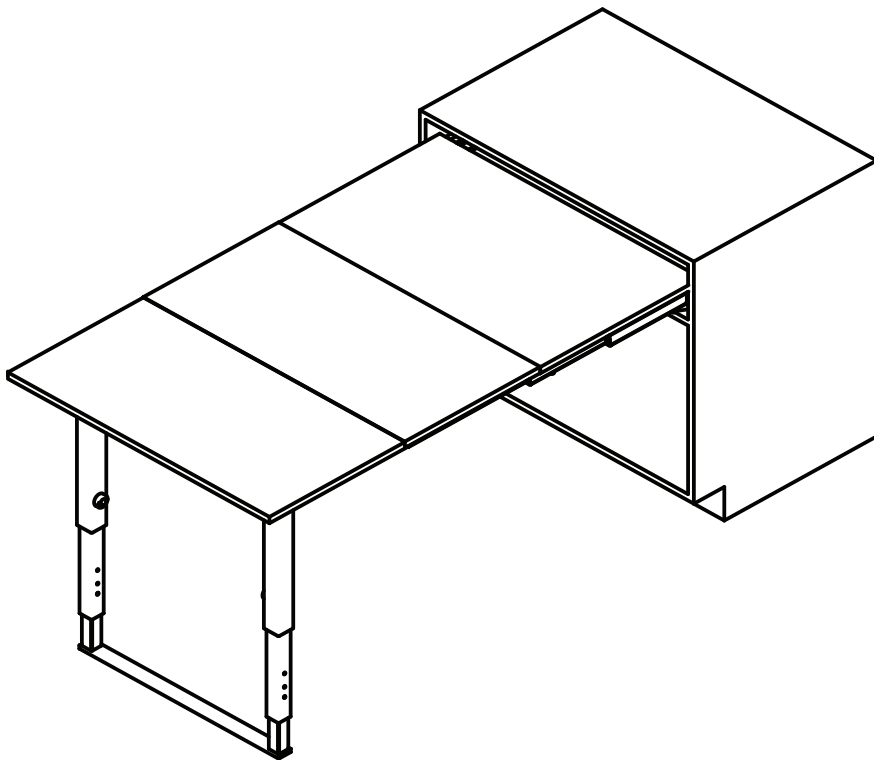



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING

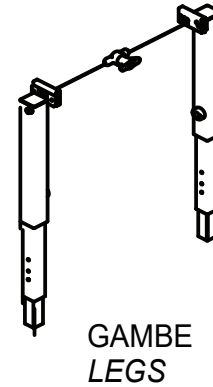


GAMBE  
LEGS



GUIDA  
SLIDE




TRAVERSO  
CONNECTING BAR



PIATTO INFERIORE  
LOWER PLATE




### SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES



- A. Chiave esa. n.5 - n.5 Allen key
- B. Chiave esa. n.4 - n.4 Allen key
- C. Chiave esa. n.3 - n.3 Allen key
- D. Distanziale per spalla - Side spacer (x 12)
- E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - M6 12x8 mm brass bush (x 14)
- F. Perno blocco piano - Pin for blocking plane (x 2)
- G. Vite TCBCE M5x10 ISO 7380 - M5x10 ISO 7380 screw (x 8)
- H. Vite TCCE M6x12 - Socked head cap screw M6x12 (x 12)
- I. Vite M6x25 trilobata - M6x25 self threading screw (x 4)
- J. Vite TPS M6x16 - Socked head tapered cap screw M6x16 (x 4)
- K. Vite TPS M6x20 - Socked head tapered cap screw M6x20 (x 2)
- L. Vite TCCE M6x60 - Socked head cap screw M6x60 (x 4)



# DIMENSIONI DI MASSIMA GENERAL DIMENSIONS

CODICE - CODE	MODULO - MODULE	L1 - MIN/MAX (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)
1-901-034	900	862/868	698	780	714	654.6
1-901-036	1200	1162/1168	998	1080	1014	954.6

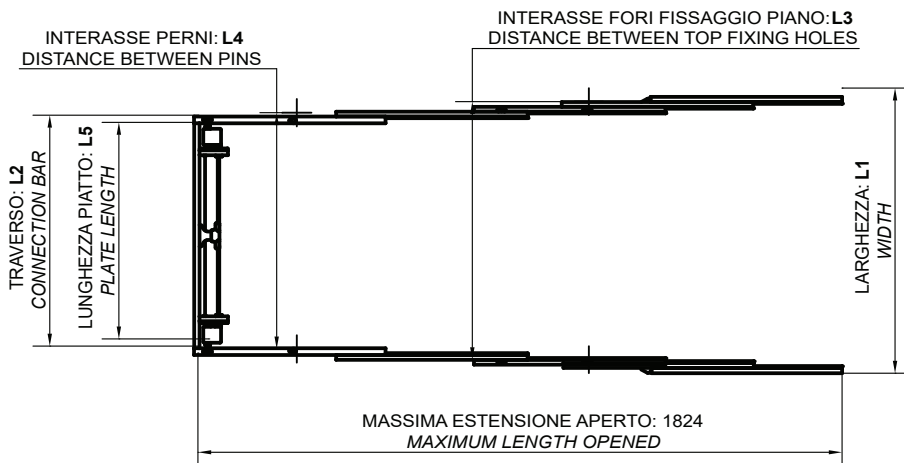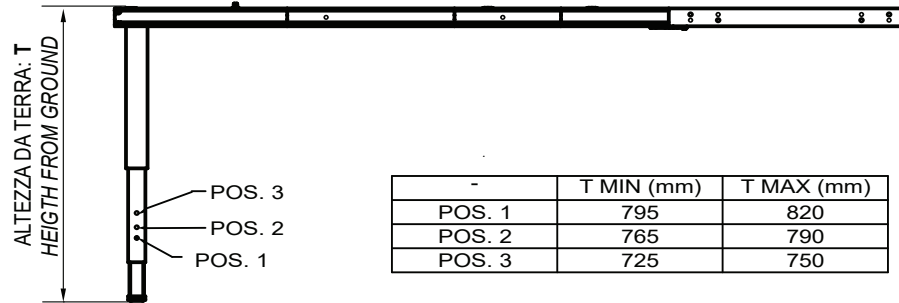

# DIMENSIONI GENERALI MOBILE GENERAL CABINET DIMENSIONS

DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	mm
ALTEZZA - HEIGHT	H	MIN: 150
PROFONDITA' - DEPTH	P	MIN: 560
LARGHEZZA - WIDTH	L	MIN: 562 MAX: 1168
SPESSORE SPALLA - SIDE THICKNESS	S1	16-19
SPESSORE PIANI - TOP THICKNESS	S	MIN: 16
LARGHEZZA PIANI - TOP WIDTH	Z	L-5
APERTURA PIANI - TOP OPENING	E	1380
APERTURA MECCANISMO - MECHANISM OPENING	C	1275
ALTEZZA DA TERRA - HEIGHT FROM GROUND	T	725-820

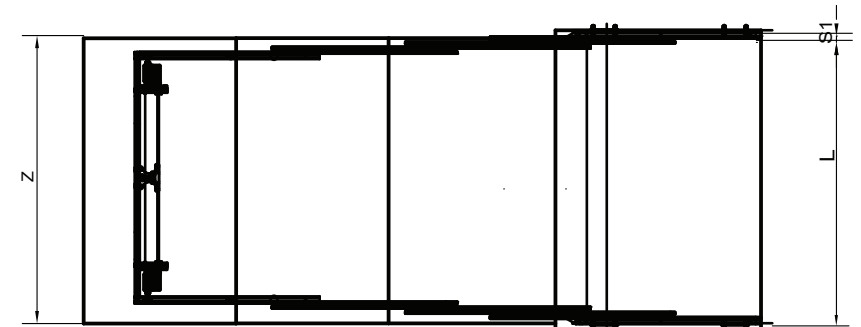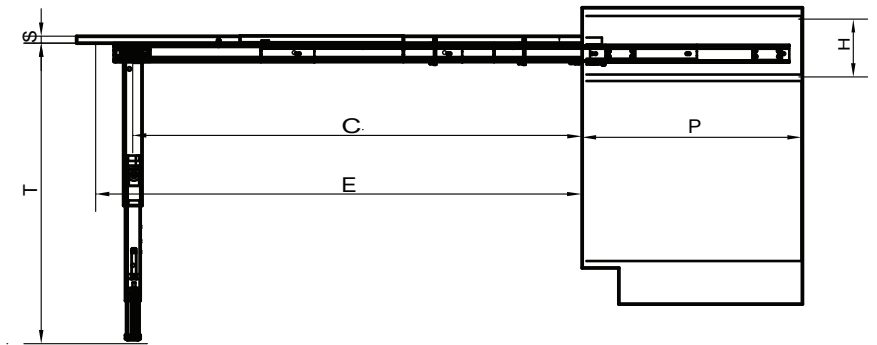


# POSIZIONE FORI FISSAGGIO MECCANISMO

## HOLES FOR MECHANISM POSITION

Per spalle di spessore < 20 mm usare i distanziali in ferro a corredo fissandoli sulle guide esterne.

For cabinet sides <20 mm use included steel spacers fixing them on the external slides

Side thickness 20 mm - no spacer  
 Side thickness 19 mm - 1 spacer  
 Side thickness 18 mm - 2 spacers  
 Side thickness 17 mm - 3 spacers  
 Side thickness 16 mm - 4 spacers  
 Side thickness 15 mm - 5 spacers

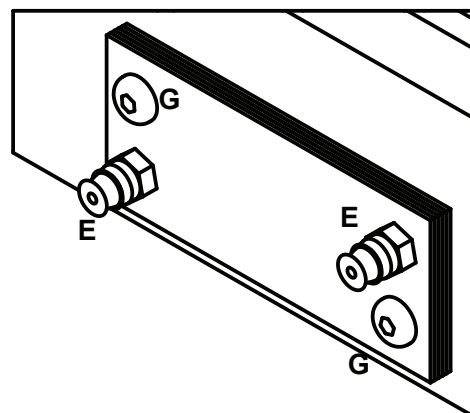

The indicated 50 mm dimension is to allow a free space between the bottom of the slides and the plane of 20 mm



A. Chiave esa. n.3 - n.3 Allen key



D. Distanziale per spalla - Side spacer (x 12)





E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - M6 12x8 mm brass bush (x 8)



G. Vite TCBCE M5x10 ISO 7380 - M5x10 ISO 7380 screw (x 8)

POSIZIONE DELLE CERNIERE PER FRONTALE CASSETTO

POSITION FOR THE HINGES THAT HOLD THE DRAWER FRONT

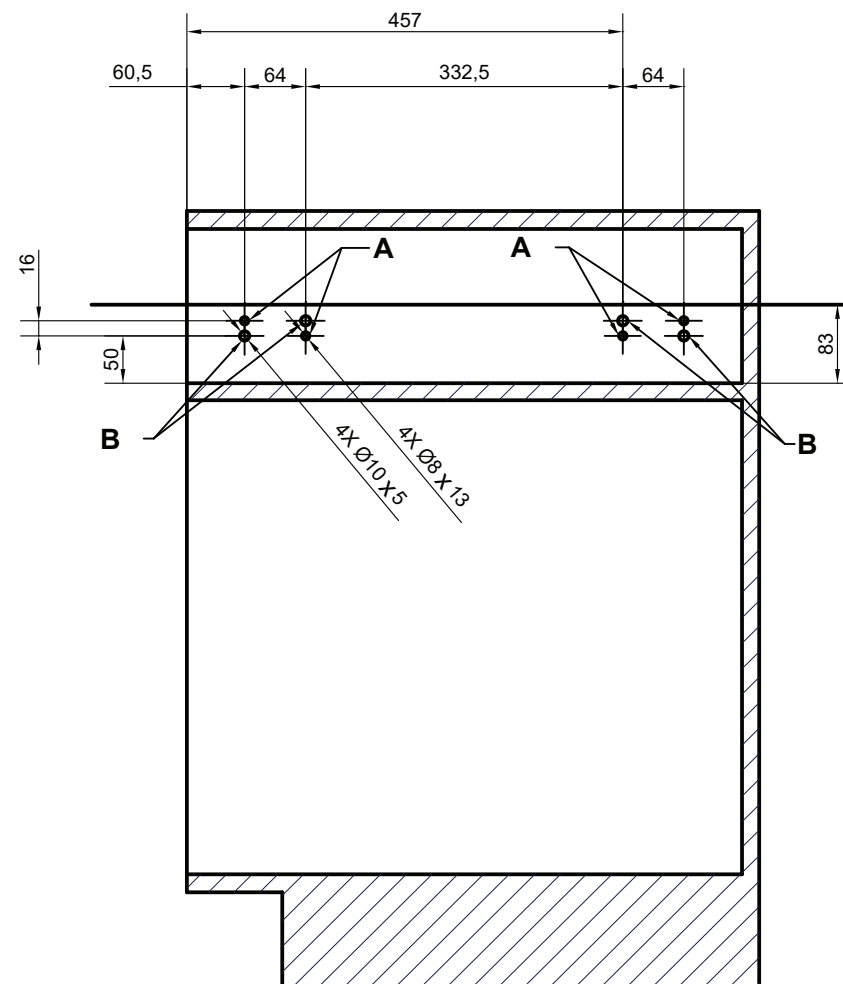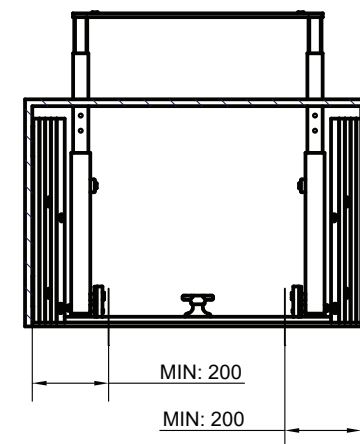


# DIMENSIONI PIANETTI




## PLANES DIMENSIONS

SECONDO PIANO RIBALTABILE  
SECOND TILTING PLANE

PIANO FISSO  
FIXED PLANE

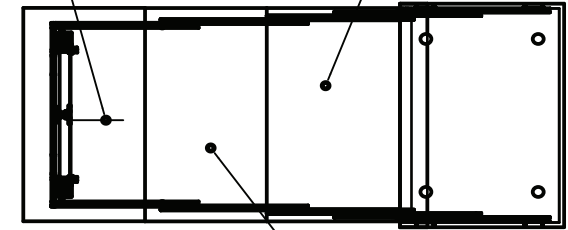





VISTA DAL BASSO - *BOTTOM VIEW*

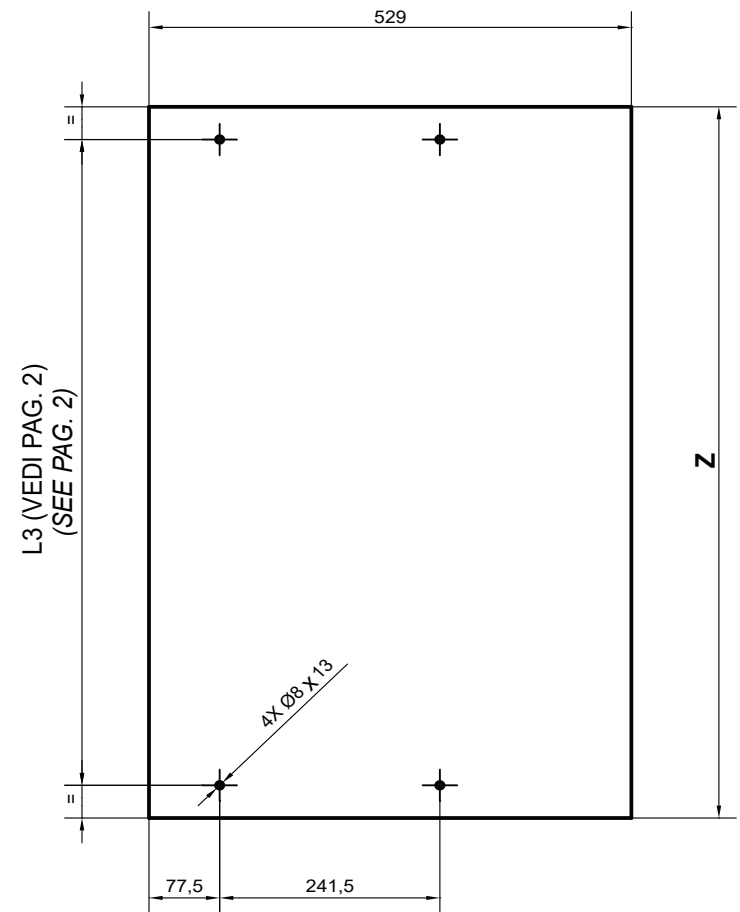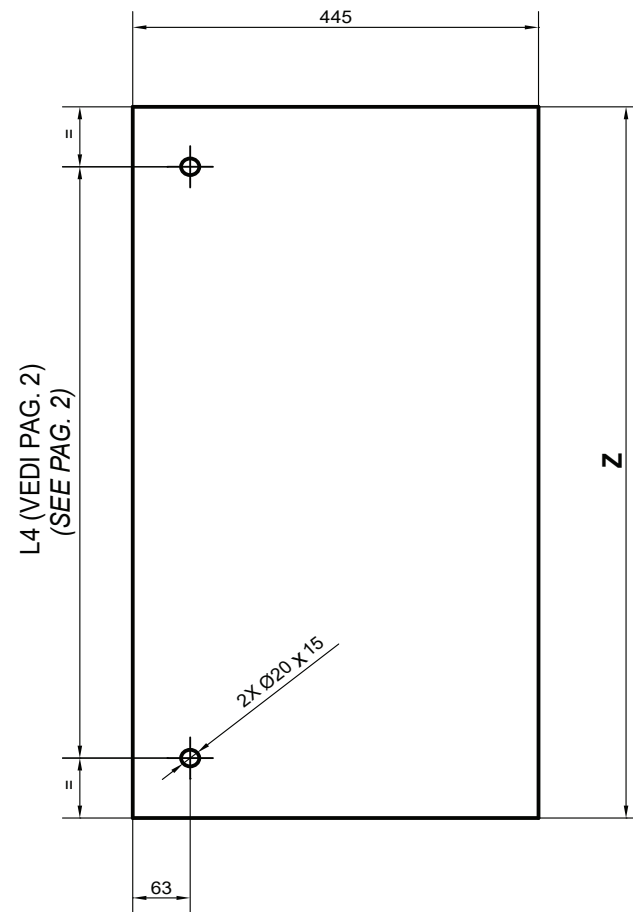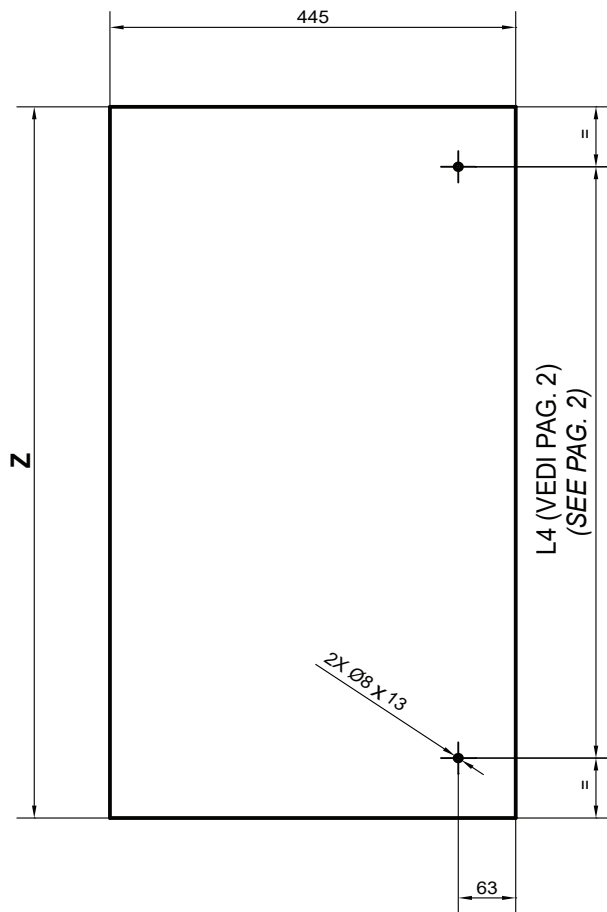


# MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE



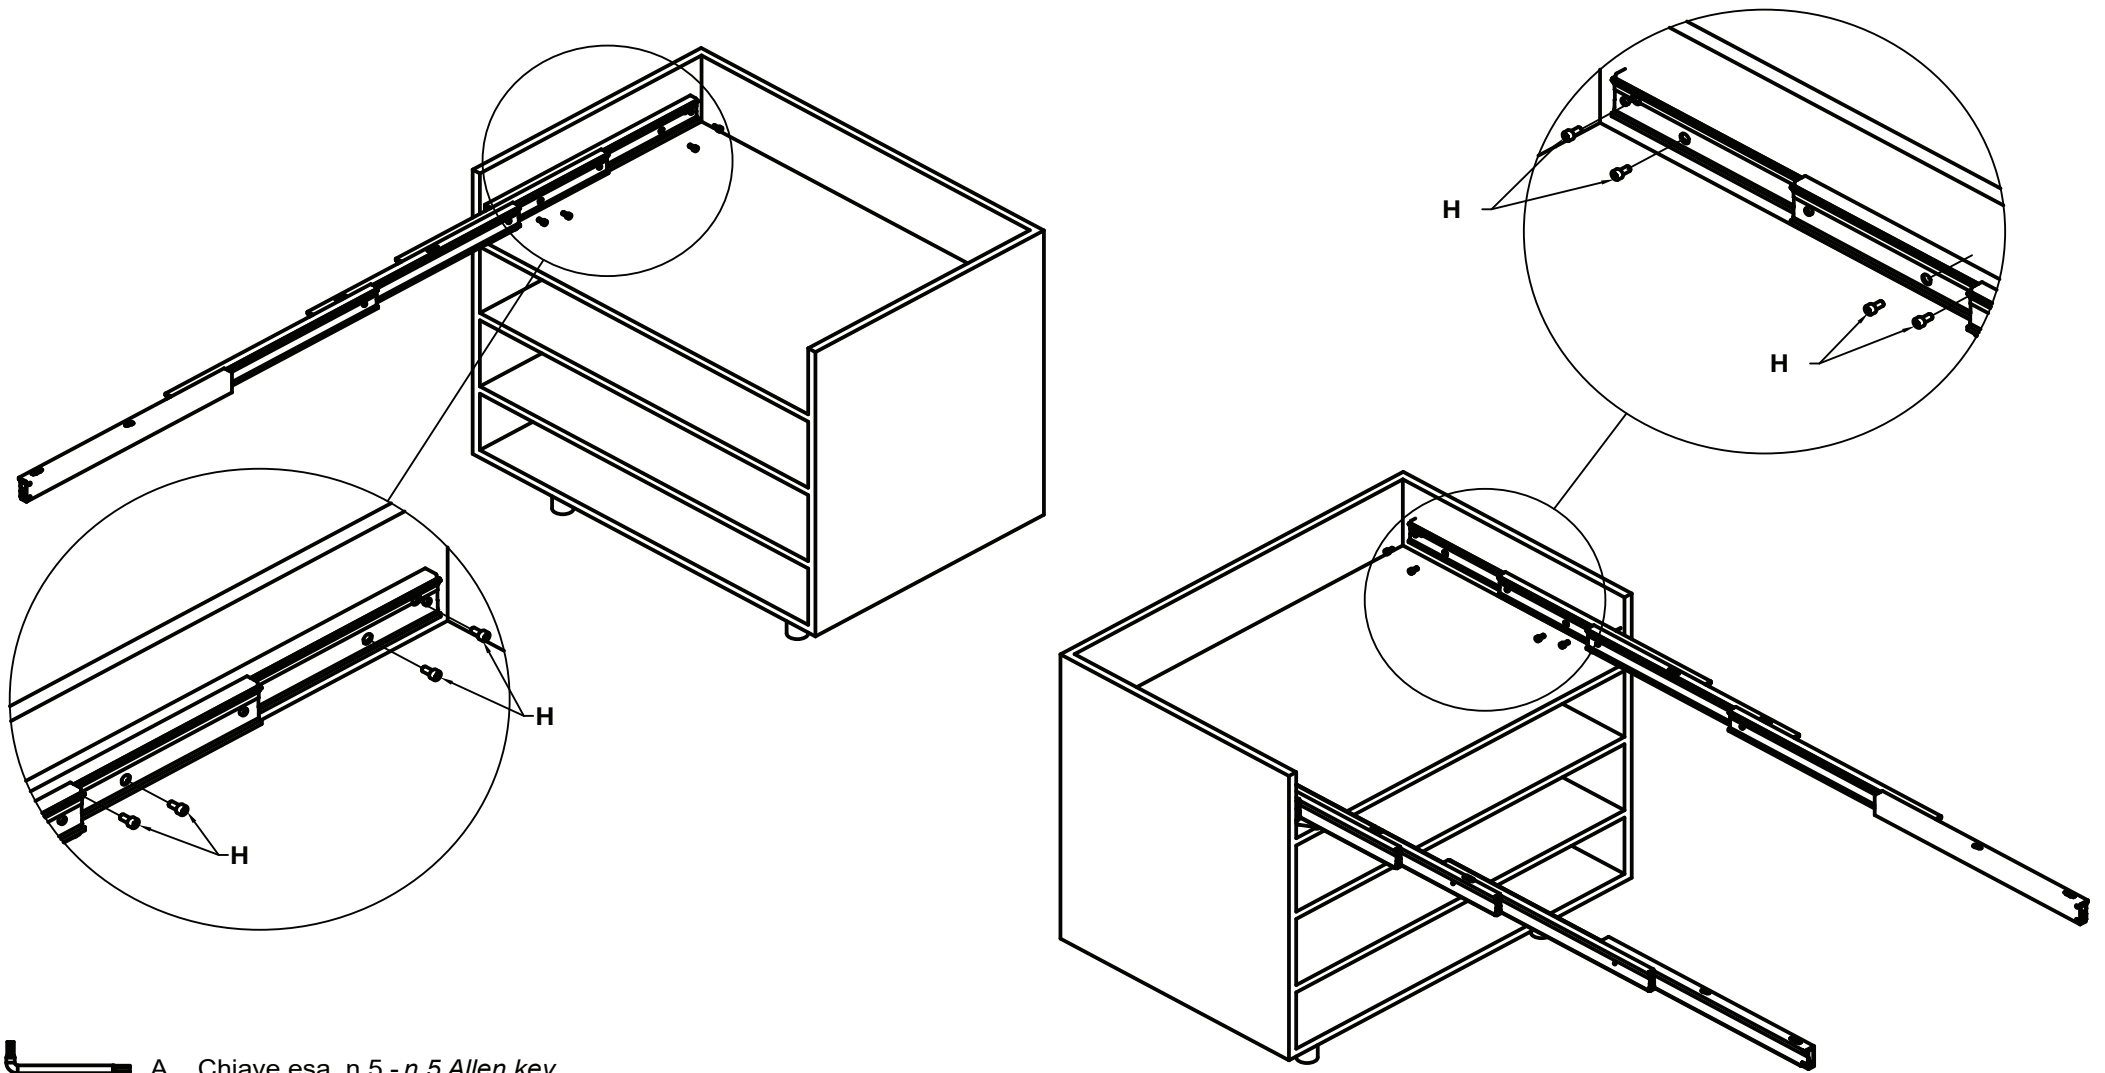



## MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET

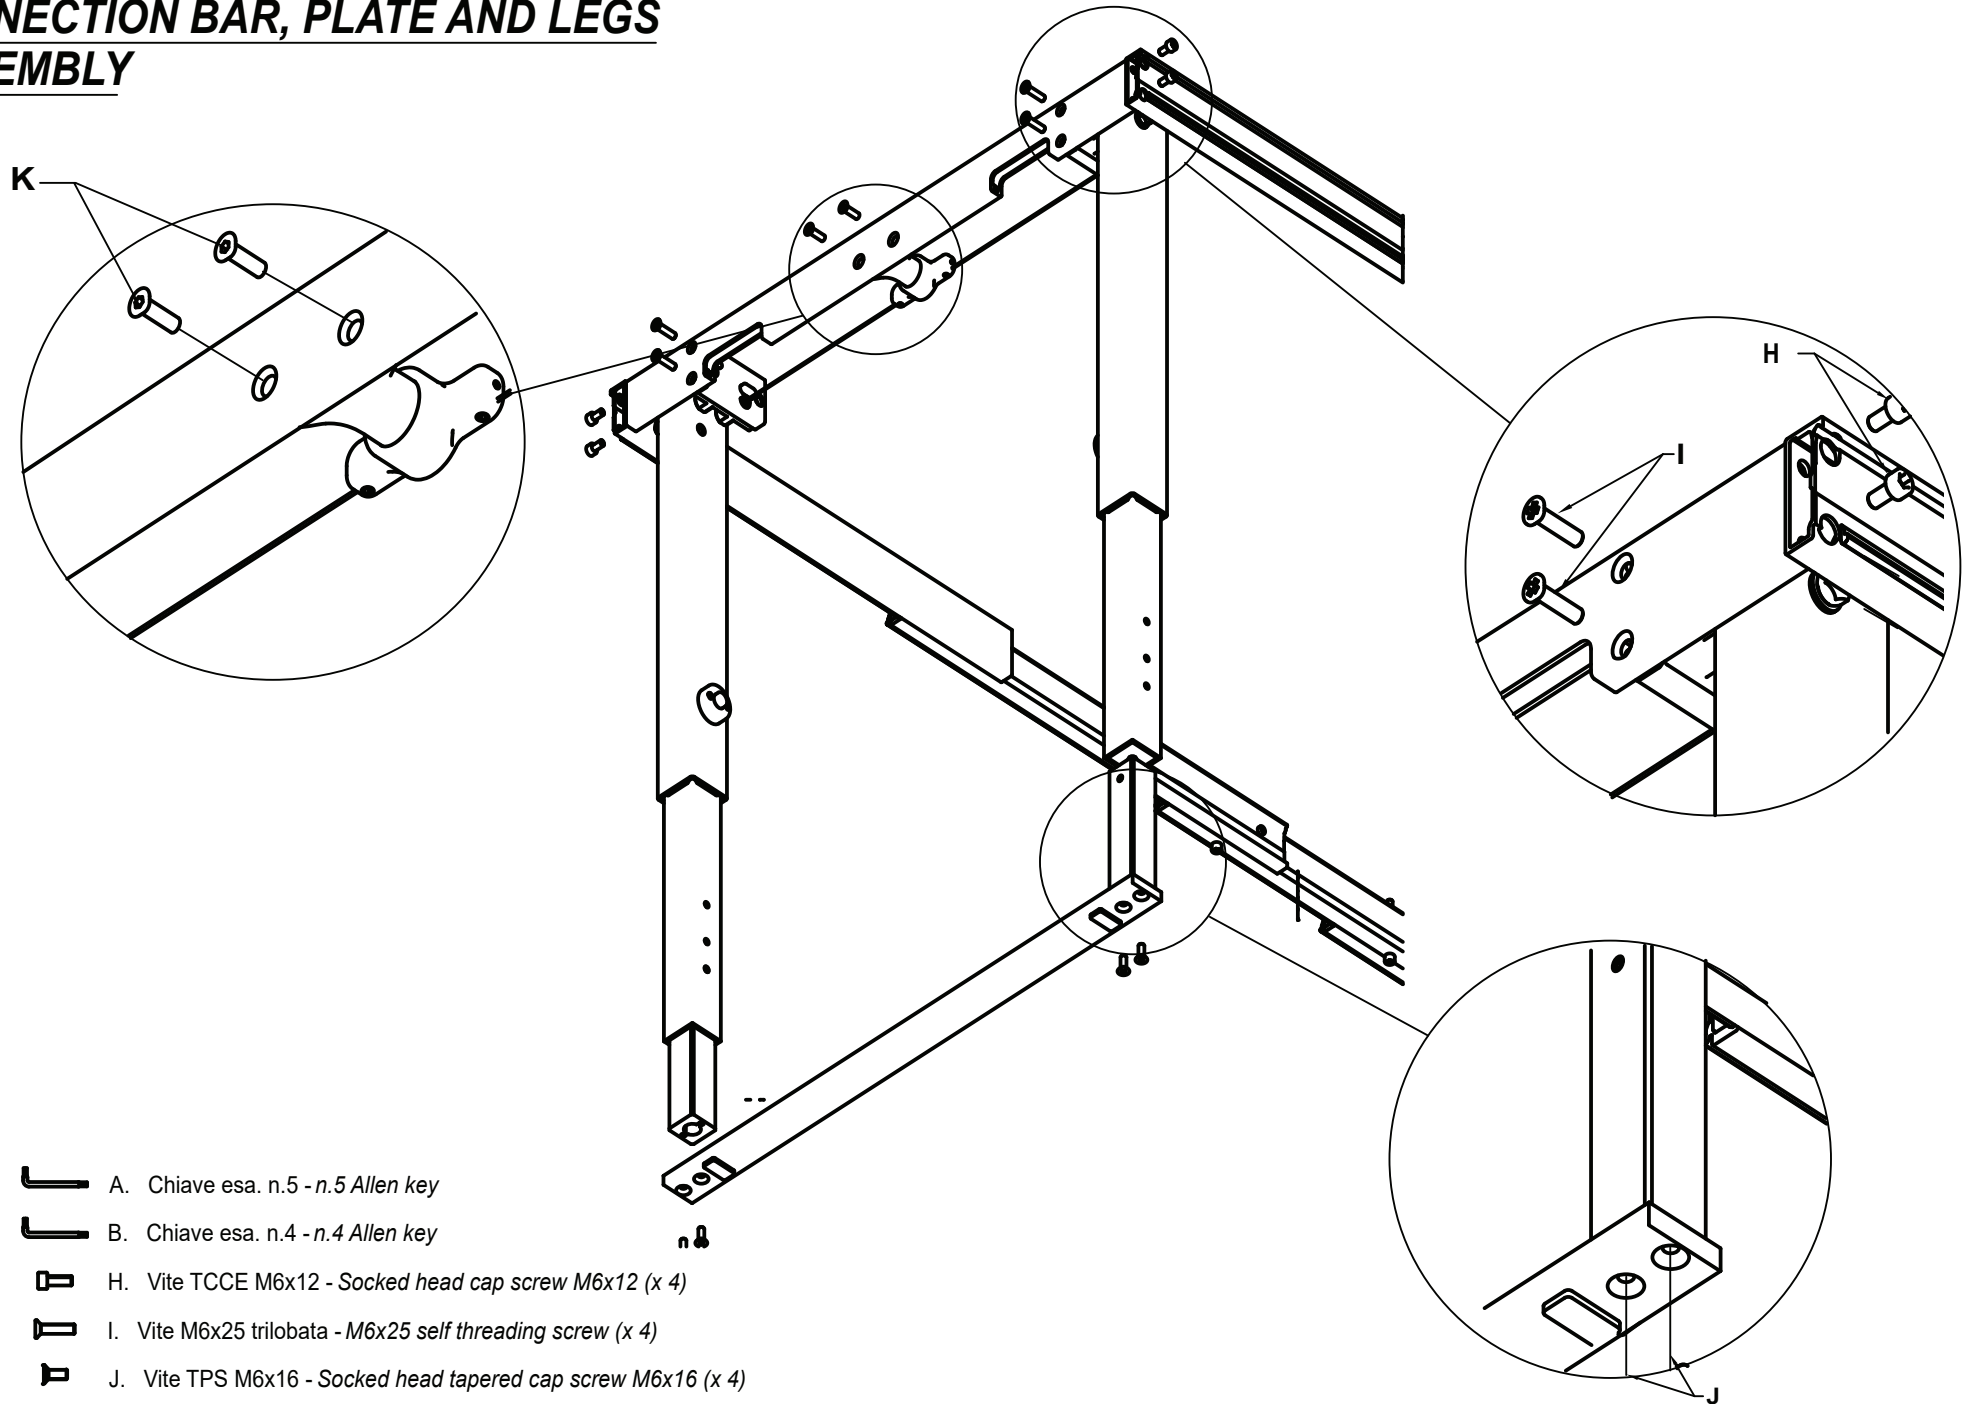


-  A. Chiave esa. n.5 - n.5 Allen key
-  B. Chiave esa. n.4 - n.4 Allen key
-  H. Vite TCCE M6x12 - Socked head cap screw M6x12 (x 8)





**MONTAGGIO DI TRAVERSO, PIATTONE E GAMBE**  
**CONNECTION BAR, PLATE AND LEGS**  
**ASSEMBLY**

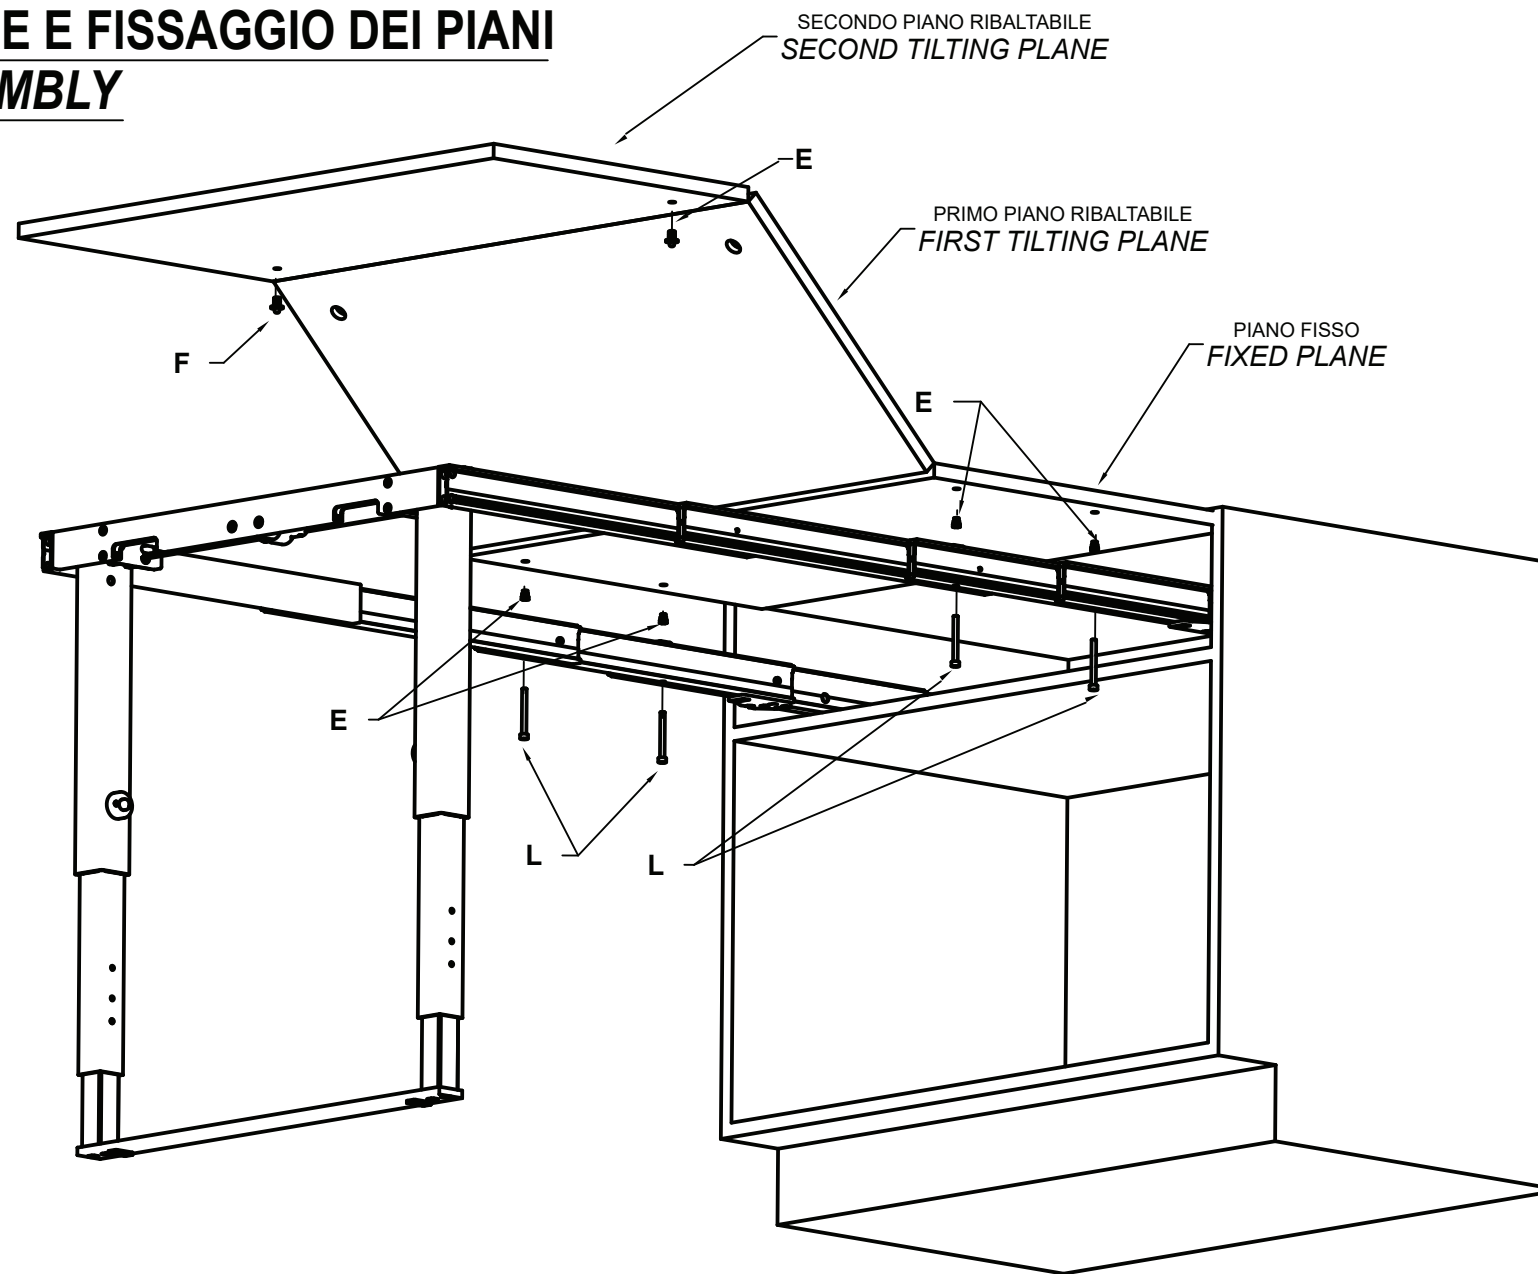

-  A. Chiave esa. n.5 - n.5 Allen key
-  B. Chiave esa. n.4 - n.4 Allen key
-  H. Vite TCCE M6x12 - Socked head cap screw M6x12 (x 4)
-  I. Vite M6x25 trilobata - M6x25 self threading screw (x 4)
-  J. Vite TPS M6x16 - Socked head tapered cap screw M6x16 (x 4)
-  K. Vite TPS M6x20 - Socked head tapered cap screw M6x20 (x 2)

# PREPARAZIONE E FISSAGGIO DEI PIANI PLANES ASSEMBLY




-  A. Chiave esa. n.5 - n.5 Allen key
-  E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - M6 12x8 mm brass bush (x 6)
-  F. Perno blocco piano - Pin for blocking plane (x 2)
-  L. Vite TCCE M6x60 - Socked head cap screw M6x60 (x 4)

# MONTAGGIO E REGOLAZIONE ALTEZZA GAMBE LEGS ASSEMBLY AND HEIGHT REGULATION

Inserire in questi fori la chiave da 4 per ruotare grano che permette regolazione della altezza della gamba di circa 25 mm

*Insert in these holes the n. 4 allen key to allow leg height regulation of about 25 mm*

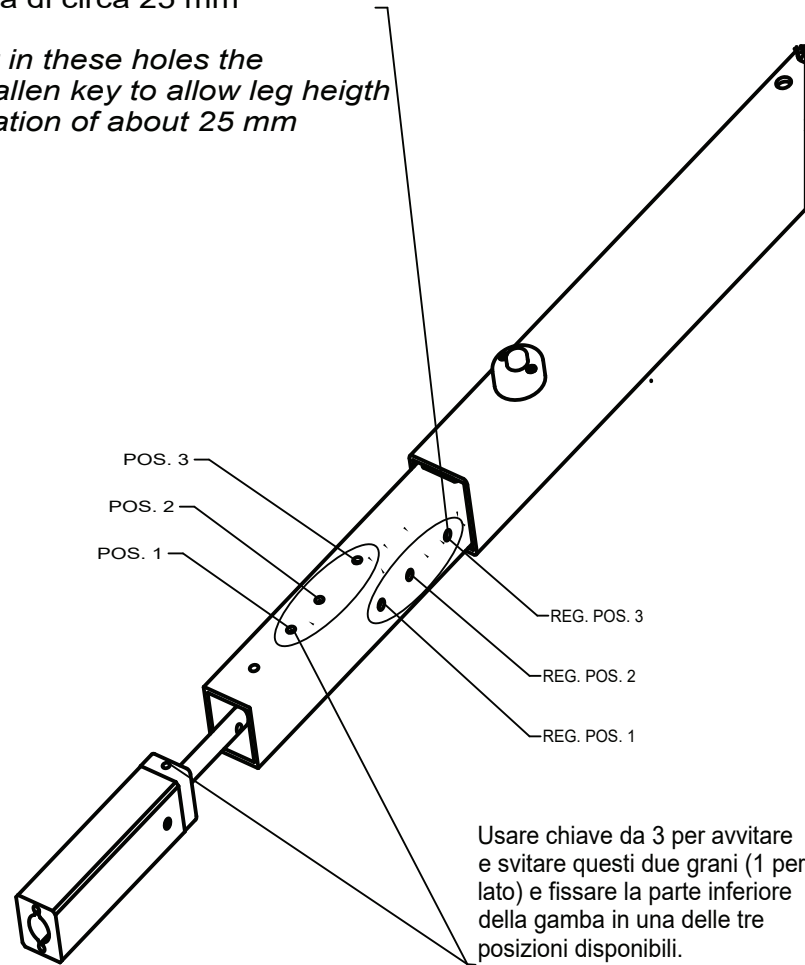




Usare chiave da 3 per avvitare e svitare questi due grani (1 per lato) e fissare la parte inferiore della gamba in una delle tre posizioni disponibili.

*Use the n. 3 allen key to screw and unscrew this grain and positioning the lower part of the leg in one of the three allowable positions*

# COME GIRARE ED ESTENDERE LA GAMBA HOW TO TURN AND EXTEND THE LEG

A - Per ruotare le gambe, girare la maniglia tirando le due funi collegate alle gambe  
*To turn the legs, rotate the handle pulling the two ropes joined to the legs.*

B - Per far rientrare la parte inferiore delle gambe spingere i pulsanti indicati  
*To close the inferior part of the legs, push the indicate buttons.*

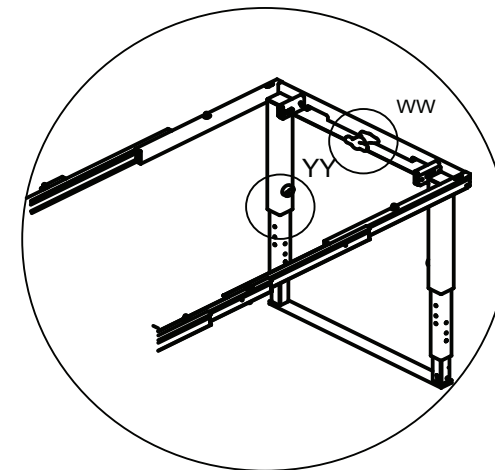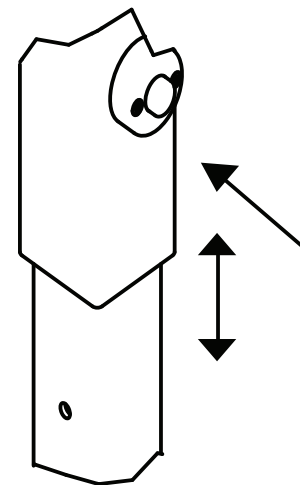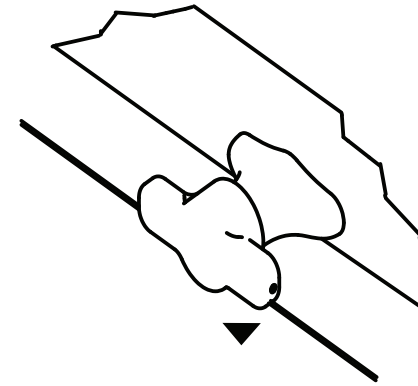




## **COME BLOCCARE / SBLOCCARE IL MECCANISMO**

### ***HOW TO BLOCK / UNBLOCK THE MECHANISM***

Per bloccare l'ultimo pianetto spingere le gambe verso l'interno dopo averlo aperto in modo che il perno di blocco entri nella sua sede

*To block the tilting plane, push the leg towards the cabinet after opening it so that the blocking pin enters in his slot*

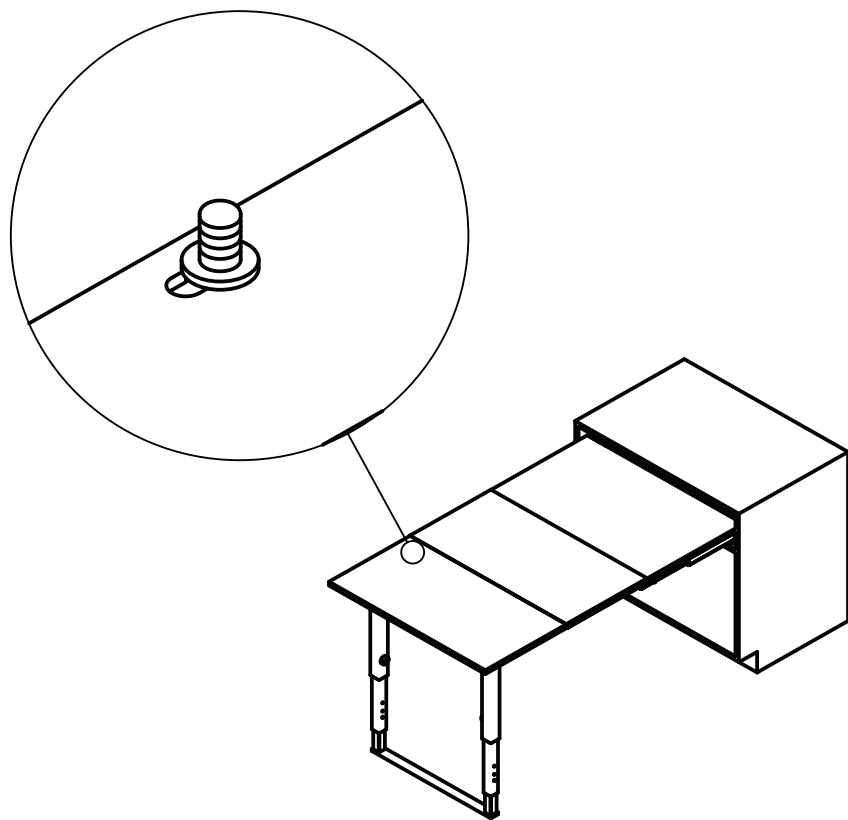


Per sbloccare l'ultimo pianetto spingere le gambe verso l'esterno in modo che il perno di blocco esca dalla sua sede

*To unblock the tilting plane, push the leg outwards the cabinet so that the blocking pin out of its slot*


Per chiudere il meccanismo spingere le due leve rosse in plastica verso l'interno

*To close the mechanism push toward the inside the two red plastic parts*

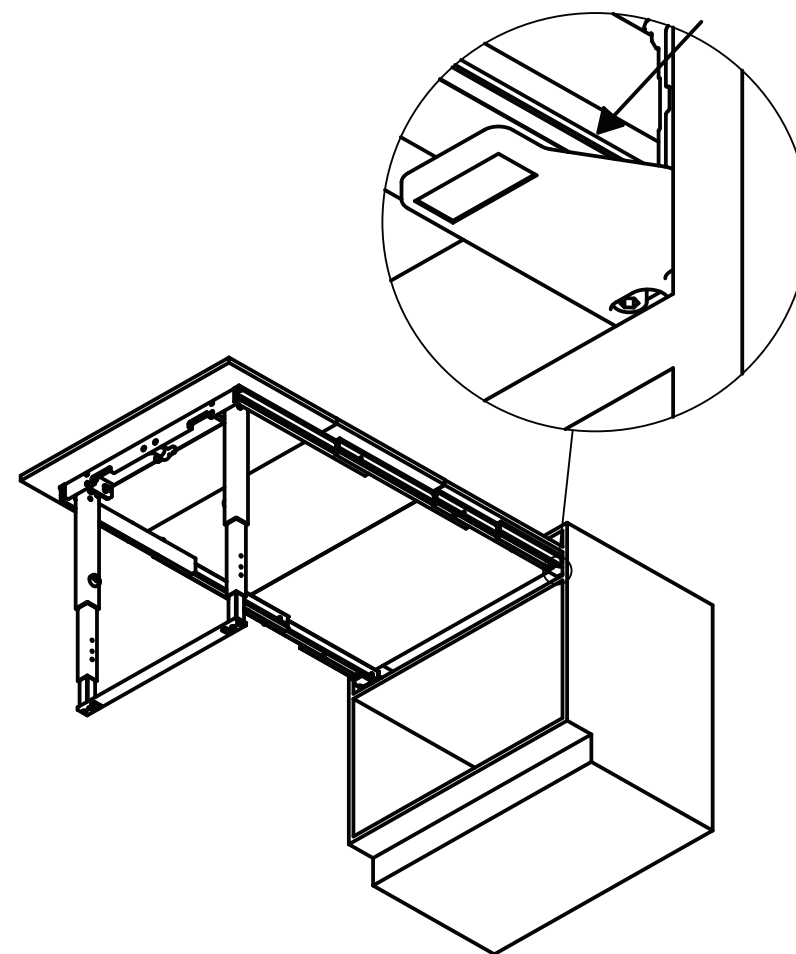


# SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO


## FUNCTIONING SEQUENCE




CHIUSO  
CLOSED

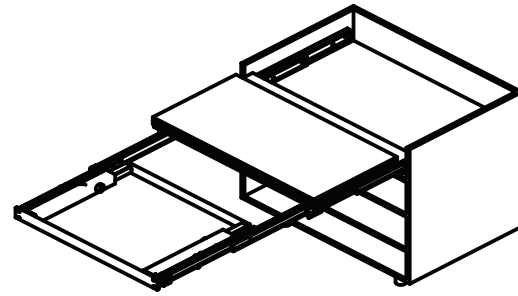


APERTURA DELLE GUIDE  
SLIDES OPENING

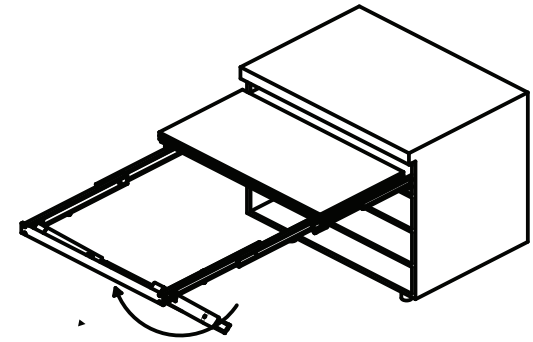


SBLOCCO E ROTAZIONE DELLA GAMBA  
LEG RELEASE AND ROTATION

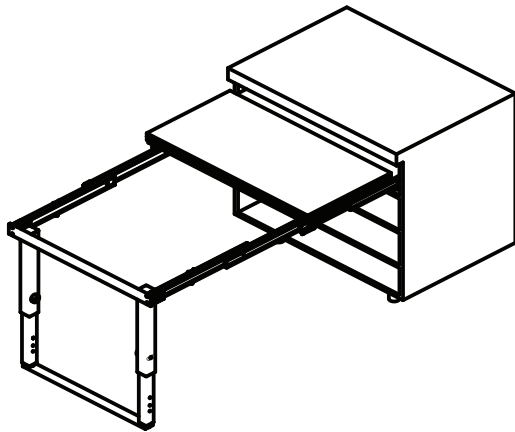

ESTENSIONE E BLOCCO DELLA GAMBA  
LEG EXTENTION AND LOCK

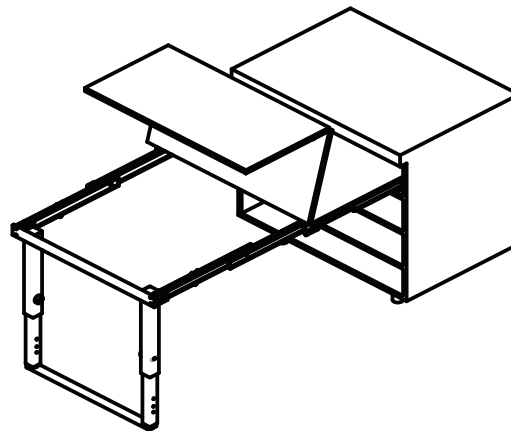

APERTURA DEI PIANI  
PLANES OPENING

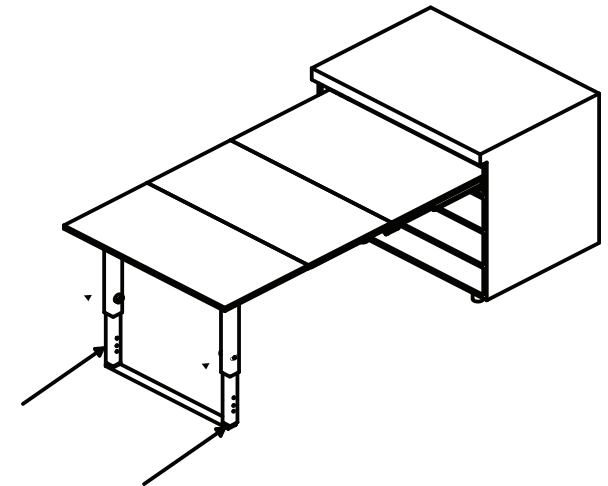

APERTO, SPINGERE LE GAMBE VERSO L'INTERNO  
OPENED, PUSH THE LEG TOWARDS THE CABINET